

Karty kontroli dostępu

928, 958, 968

Karty zbliżeniowe firmy Bewator serii Cotag są bezstykowymi identyfikatorami o rozmiarach karty kredytowej. Komunikują się z czytnikiem wykorzystując transmisję w paśmie radiowym.

Mają zastosowanie w systemach i aplikacjach wymagających zbliżeniowej identyfikacji właściciela karty takich jak: kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, naliczanie opłat itp.



Karty współpracują ze wszystkimi typami czytników Cotag. Każda zawiera elektroniczny układ sterujący oraz pamięć o pojemności 63 bitów, w której podczas programowania zapisywana jest informacja zawierająca między innymi numer obiektu oraz indywidualny numer karty. Wszystkie informacje na karcie są kodowane w sposób uniemożliwiający fałszowanie.

Rozmiar karty umożliwia naklejenie odrębnie przygotowanego identyfikatora wizualnego ze zdjęciem i danymi użytkownika. Karta typu 958 umożliwia bezpośredni nadruk.


Dostępne typy kart:

928 – karta aktywna z baterią o dużym zasięgu (ok. 80 cm z czytnikiem HF100)

958 – karta pasywna o wymiarach karty kredytowej, możliwy bezpośredni nadruk na karcie

968 – ekonomiczna karta pasywna bez baterii


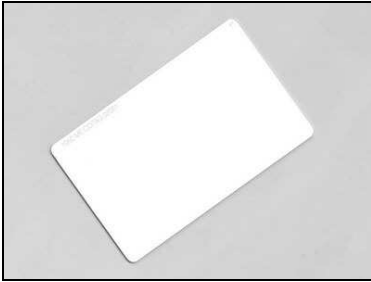
Dokładne wymiary:

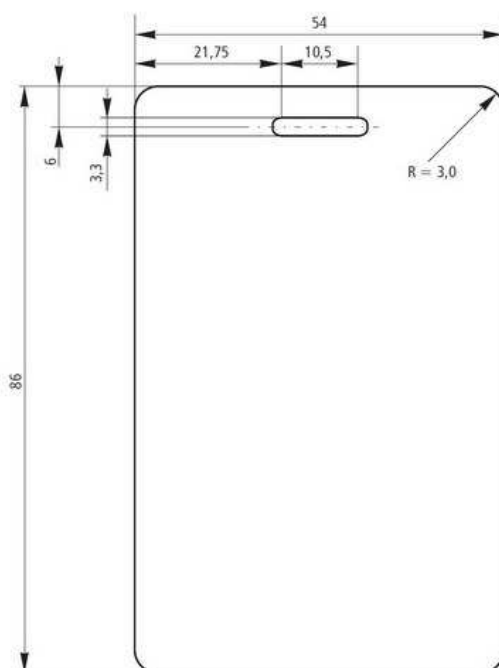

Parametry techniczne:

Karta	928	958	968
Częstotliwość transmisji	nadawanie 66 kHz odbiór 132 kHz		
Pamięć	63 bity		
Zasięg działania	czytnik PR100: 30 cm czytnik HF100: 80 cm	czytnik PR100: 12 cm czytnik HF100: 30 cm	
Bateria / żywotność	wbudowana bateria / średnio 4-5 lat	brak baterii / limitowana zużyciem mechanicznym	
Masa	15 g	5 g	9 g
Temperatura pracy	-20 - +50 °C		
Wilgotność względna	0 - 90% bez kondensacji		
Wymiary [mm]	86,2 x 54,3 x 2,8	86,2 x 54,3 x 0,8	86,2 x 54,3 x 1,6
Stopień ochrony	IP64		
Obudowa	szary polystyren	biały PVC	jasnoszary ABS+PVC
Identyfikator wizualny	naklejka	bezpośredni nadruk	naklejka
Otwór do zawieszki	gotowy fabrycznie	wykonywany po zadrukowaniu	gotowy fabrycznie

Obudowy:

928	
958	
968	